



# ALDURO MASCHINEN

**Bohrmaschinen**  
**Bohr-/Fräsmaschinen**  
**Drehbänke**  
**Metallsägemaschinen**  
**Schleifmaschinen**



**KATALOG 2018**

Garantie  
**+ 5 Jahre Garantie**  
 Schweizer Service



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>BOHRMASCHINEN</b>	Tischbohrmaschinen	04
	Säulenbohrmaschinen	06
	Zubehör	08
<b>BOHR-/FRÄSMASCHINEN</b>	Bohr-/Fräsmaschinen	10
	Zubehör	10, 12
<b>DREHBÄNKE</b>	Metaldrehbänke	11
	Zubehör	11, 12
<b>METALLSÄGEMASCHINEN</b>	Metallbandsägen	14
	Metallkreissägen	18
	Zubehör	19
<b>SCHLEIFMASCHINEN</b>	Bandschleifmaschinen	20
	Doppel-/Stechbeitelschleifmaschinen	22
	Zubehör	23
	Holzschleifmaschinen	24
	Zubehör	25

## FEATURES

- > Softhandgriffe
- > Schnellspannbohrfutter
- > Splitterschutz
- > Deckel-Endschalter
- > Notausschalter

5 Jahre Garantie

### Artikelnummer

Motorspannung/ -leistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

## BM-12

- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



\*249.-  
**225.-**  
208.90  
exkl. MwSt.

### 27012.01.000

230Volt/0.19kW
10mm
53mm
MK2
5
600-2'600min <sup>-1</sup>
103mm
20kg
12mm
19kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 0.5-13mm, B16

## BM-14

- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



\*425.-  
**375.-**  
348.20  
exkl. MwSt.

### 27014.01.000

230Volt/0.25kW
16mm
60mm
MK2
5
600-2'600min <sup>-1</sup>
130mm
30kg
15mm
32kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16

## BM-22

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



\*525.-  
**495.-**  
459.60  
exkl. MwSt.

### 27022.01.000

230Volt/0.37kW
16mm
75mm
MK2
5
490-2'510min <sup>-1</sup>
171mm
30kg
12mm
45kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18

## BM-32-230V BM-32-400V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 1-touriger Motor  
230 V oder 400 V
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



\*990.-  
**825.-**  
766.-  
exkl. MwSt.

### 27032.01.000 | 27032.02.000

230Volt / 0.55kW   400Volt / 0.55kW
16mm
85mm
MK2
12
290-2'300min <sup>-1</sup>
180mm
40kg
12mm
76kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18

## BM-35

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 2-touriger Motor, 400 V
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



\*1'450.-  
**1'350.-**  
1'253.50  
exkl. MwSt.

### 27035.01.000

400Volt/0.38kW
16mm
90mm
MK2
10
210-2'500min <sup>-1</sup>
182mm
32kg
12mm
90kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18 > Netzstecker 400 V (CEE 16)

## BM-40V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige



\*2'190.-  
**2'080.-**  
1'931.30  
exkl. MwSt.

### 27040.01.000

230Volt/1.1kW
20mm
90mm
MK2
2, stufenlos mit Keilriemen
150-2'500min <sup>-1</sup>
180mm
30kg
12mm
91kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18

## BM-41 VCI

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > Gewindeschneidfunktion



\*3'450.-  
**3'150.-**  
2'924.80  
exkl. MwSt.

### 27041.01.000

400Volt/0.75kW
20mm
90mm
MK2
2, stufenlos mit Keilriemen
150-3'000min <sup>-1</sup>
165mm
70kg
12mm
148kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18 > Netzstecker 400 V (CEE 16)

LED-Arbeitsleuchte

Schnellspannbohrfutter

Softhandgriffe

stufenlose  
Drehzahl-Regulierung

Bohrtisch mit  
Zentrumsbohrung

## FEATURES

- > Softhandgriffe
- > Schnellspannbohrfutter
- > Splitterschutz
- > Deckel-Endschalter
- > Notausschalter

**5 Jahre Garantie**

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

## BM-43

- > 1-touriger Motor
- > Bohrspindel MK3
- > grosser Späneschutz mit automatischer Abschaltung
- > grosser Arbeitstisch



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

## BM-45

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 2-touriger Motor
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

## BM-46 V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

## BM-50V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

## FEATURES

- > LED-Arbeitsleuchte
- > Schnellspannbohrfutter
- > automatischer 3-stufiger Spindelvorschub
- > stufenlose Drehzahlregulierung mittels Frequenzumrichter
- > digitale Drehzahlanzeige
- > Gewindegewinde-Einrichtung
- > 2-stufiges Getriebe
- > Links-/Rechtslauf
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > spezielle Motorkühlung für höchste Anforderung

**5 Jahre Garantie**


Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Drehzahlbereich
Gewindegewinde bis
Vorschubgeschwindigkeit
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

## BM-60ASV



Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Drehzahlbereich
Gewindegewinde bis
Vorschubgeschwindigkeit
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

### LED-Arbeitsleuchte

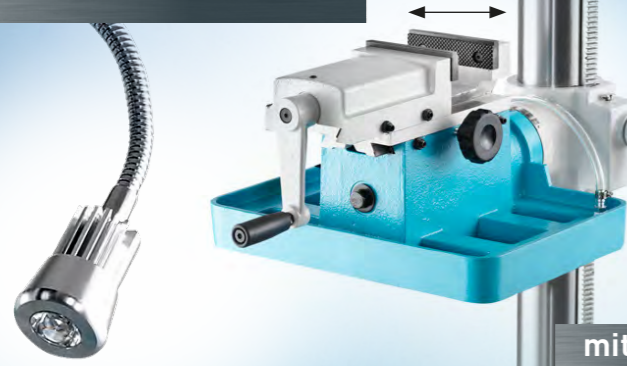

mit Spannöffnung bis 102 mm

### Splitterschutz




### Schwenkbarer Bohrtisch



### Softhandgriffe

## MASCHINENSCHRAUBSTOCK


Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.50.000	80×75mm	3.2kg	115mm	92.00	85.40
27010.51.000	100×92mm	4.0kg	125mm	125.00	116.05
27010.52.000	120×110mm	6.5kg	155mm	156.00	144.85



- > aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten
- > beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Spindel bewegt sich geschützt im Griff

## 3-WEG MASCHINENSCHRAUBSTOCK

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.55.000	100×88mm	5.2kg	125mm	135.00	125.35

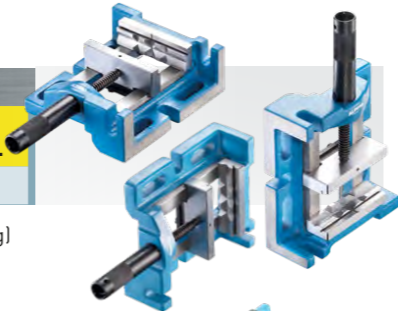

- > drei Aufspannmöglichkeiten durch zwei zusätzlich bearbeitete Arbeitsflächen (Grund / rechts / stirnseitig)
- > aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten
- > beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Spindel bewegt sich geschützt im Griff

## MASCHINENSCHRAUBSTOCK mit Schnellverstellung

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.53.000	100×105mm	6.5kg	205mm	173.50	161.10



- > aus massivem Stahl
- > universelle Befestigungsmöglichkeit
- > beide Backen mit Prismen und Auflagefläche zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Schnellverstellung durch Arretierungshebel

## MASCHINENSCHRAUBSTOCK mit Führungsschiene

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.59.000	104×106mm	6.5kg	205mm	211.00	195.90



## SPANNPRATZEN-SET zu Niederzugschraubstock

Artikelnummer	passend zu	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.70.001	27010.70	16.40	15.25
27010.71.001	27010.71	16.40	15.25
27010.72.001	27010.72	16.40	15.25

> zur seitlichen Befestigung des Schraubstocks



## MASCHINENSTANDFUSS

27099.00.000

- > solider Maschinenstandfuss für alle Tischbohrmaschinen
- > Abmessung: 550×350×850mm
- > Gewicht: 32kg



- > massive Ausführung für Fräs-/Bohr- und Stossarbeiten auch bei hoher Belastung
- > Teilung nach Grad, Minuten, Sekunden
- > Schneckenrad gehärtet und geschliffen, Arbeitstisch rundum 360°-skaliert



## MASCHINENSTANDFUSS

27110.60.000

- > solider Maschinenstandfuss zu Modell BFM-20V
- > mit 4 Löchern
- > Abmessung: 420×340×850mm
- > Gewicht: 25kg



### MODELL

Artikelnummer	Grösse
T-Nutenbreite	11mm
Innenkonus	MK2
Untersetzung	1:90
Teilgenauigkeit direkt	45"
Rundlaufgenauigkeit	0.02mm
Grösse	Ø 150mm
Gewicht	12kg
Zubehör	Futterflansch Art. 27010.67.000

### UNIVERSAL-RUNDTISCH

Artikelnummer	Grösse
27010.66.000	Ø 150mm

## FUTTERFLANSCH zu Dreibackenfutter

Artikelnummer	Grösse	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.67.000	Ø 150mm	99.00	91.90



## DREIBACKENFUTTER zu Universal-Rundtisch

Artikelnummer	Grösse	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.68.000	Ø 150mm	215.00	199.65



## PRÄZISIONS-SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Artikelnummer	Aufnahme	Spannbereich	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.84.000	B16	0-13mm	124.00	115.15
27010.85.000	B18	3-16mm	125.00	116.05




## SPANNZANGEN-SÄTZE

Artikelnummer	Satz	Grösse	Spannbereich	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.80.000	7-tlg.	MK2/ER25	4/6/8/10/12/14/16mm	378.00	350.95
27010.81.000	6-tlg.	MK3/ER32	6/8/10/12/14/16/20mm	351.00	325.90



## EINHAND-KONUSAUSTREIBER MK1 - MK6

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27000.04.000	MK1 - MK3	42.20	39.20
27000.05.000	MK4 - MK6	49.70	46.15



## KEGELDORNE für Bohrmaschinen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.90.000	B16/MK2	21.50	19.95
27010.91.000	B16/MK3	21.50	19.95
27010.92.000	B18/MK2	21.50	19.95
27010.93.000	B18/MK3	22.70	21.10
27010.94.000	B18/MK4	26.90	25.00



## KEGELDORNE für Fräsmaschinen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27110.90.000	B16/MK2	M 10	32.30	30.00



## REDUZIERHÜLSEN

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.95.000	MK3/MK2	21.50	19.95
27010.96.000	MK4/MK3	28.70	26.65



## SPANNWERKZEUG-SÄTZE 52-tlg.

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.97.000	10mm	M 8	156.60	145.40
27010.98.000	12mm	M 10	159.00	147.65
27010.99.000	14mm	M 12	165.00	153.20



## T-NUTENSTEIN

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27030.90.000	10mm	M 8	16.80	15.60
27030.91.000	12mm	M 10	16.80	15.60
27030.92.000	14mm	M 12	17.90	16.60



# BOHR- / FRÄSMASCHINEN

## FEATURES

- > Spritz-/Spänewanne
- > Softhandgriffe
- > inklusive DRO
- > mehr Leistung als Vorgänger
- > bürstenloser Motor
- > integrierte LED-Arbeitsleuchte
- > schwenkbarer Maschinenkopf
- > Unterschränke separat erhältlich

**5 Jahre Garantie**

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Geschwindigkeiten
Drehzahl
Bohrspindel
Bohrleistung max.
Fräseleistung max.
Planfräsleistung max.
Bohrhub
Spindel Neigungswinkel
Ausladung
Distanz, Spindelnase zu Tisch
Tischverfahrweg [X,Y]
T-Nutenbreite
Tischgrösse
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

## BFM-20V2



\*3'600.-  
**3'250.-**  
3'017.65  
exkl. MwSt.

27111.01.000
230V/50 Hz/1.1 kW
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min <sup>-1</sup>
MK2
20 mm
16 mm
63 mm
50 mm
+/- 90°
160 mm
370 mm
295x140 mm
3x12 mm
500x180 mm
760x580x780 mm
63 kg
> DRO (Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen)

## BFM-20VL2



\*3'900.-  
**3'390.-**  
3'147.65  
exkl. MwSt.

27113.01.000
230V/50 Hz/1.1 kW
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min <sup>-1</sup>
MK2
20 mm
16 mm
63 mm
50 mm
+/- 90°
160 mm
370 mm
495x140 mm
3x12 mm
700x180 mm
960x580x780 mm
66 kg
> DRO (Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen)

## BFM-32V2



\*4'900.-  
**4'500.-**  
4'178.25  
exkl. MwSt.

27121.01.000
230V/50 Hz/1.5 kW
2 Stufen, variabel
50-750/150-2'250 min <sup>-1</sup>
MK3
20 mm
32 mm
63 mm
76 mm
+/- 90°
180 mm
470 mm
400x200 mm
3x14 mm
700x210 mm
860x710x1'020 mm
125 kg
> DRO (Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen)

## Mitgeliefertes Zubehör



# METALLDREHBÄNKE



## FEATURES

- > bürstenloser Motor
- > stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- > Reitstockkarretierung
- > 2-stufiges Getriebe
- > Rechts-/Linkslauf
- > DRO separat erhältlich
- > Unterschränke separat erhältlich

**5 Jahre Garantie**

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Spitzenhöhe
Spitzenbreite
Dreh-Ø über Bett
Dreh-Ø über Schlitten
Bettbreite
Zentrierspitzenabstand
Spindelkonus
Spindelbohrung
Geschwindigkeiten
Drehzahlen
Gewindesteigung metrisch
Längsvorschub
Reitstockkonus
Reitstockwellen
Querschlitzen
Längsschlitten
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

## MDB-180V2



> ohne DRO  
\*2'750.-  
**2'450.-**  
2'274.85  
exkl. MwSt.

27211.01.000
230V/50 Hz, 0.75 kW
90 mm
300 mm
180 mm
110 mm
100 mm
300 mm
MK3
21 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min <sup>-1</sup>
0.3-3 mm
0.083-0.159 mm/Umdrehung
MK2
60 mm
80 mm
55 mm
750x470x340 mm
63 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz

## MDB-210V2



> ohne DRO / mit DRO-Vorbereitung  
\*2'950.-  
**2'700.-**  
2'506.95  
exkl. MwSt.

27216.01.000
230V/50 Hz, 0.75 kW
105 mm
380 mm
210 mm
140 mm
100 mm
390 mm
MK3
21 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min <sup>-1</sup>
0.3-3 mm
0.089-0.198 mm/Umdrehung
MK2
60 mm
97 mm
55 mm
820x470x370 mm
78 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz

## MDB-250VS2



> ohne DRO / mit DRO-Vorbereitung  
\*4'150.-  
**3'850.-**  
3'574.75  
exkl. MwSt.

27221.01.000
230V/50 Hz, 1.1 kW
125 mm
550 mm
250 mm
150 mm
135 mm
400/570/750 mm
MK4
26 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min <sup>-1</sup>
0.2-3.5 mm
0.03-0.32 mm/Umdrehung
MK2
65 mm
105 mm
65 mm
1'100x570x570 mm
143 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz
> Quervorschub

## Mitgeliefertes Zubehör



## DRO

27222.12.000

- > passend zu:  
27211.01.000 / 27216.01.000 /  
27221.01.000 / 27111.01.000 /  
27113.01.000 / 27121.01.000
- > Abmessung: 165x125x50 mm
- > Anschluss: 24 V/DC
- > 3-Achsen: X-, Y-, Z
- > mit magnetischer Befestigung, für individuelle Montage



**\*790.-**  
**620.-**  
575.65  
exkl. MwSt.

## KÜHLMITTEL 1 Liter

10163.01.000

- Einsatzkonzentration
- > Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 5%
- > Für die Bearbeitung hochlegierter Stähle 10%

**25.-**  
23.20  
exkl. MwSt.



## KÜHLMITTEL 5 Liter

10163.05.000

**92.60**  
86.-  
exkl. MwSt.

## MASCHINENSTANDFUSS

27111.60.000

- > für Artikel:  
27111.01.000 + 27113.01.000
- > Abmessung (HxBxT):  
810x400x340 mm
- > Gewicht: 23 kg



**385.-**  
357.45  
exkl. MwSt.

27121.60.000

- > für Artikel: 27121.01.000
- > Abmessung (HxBxT):  
700x540x370 mm
- > Gewicht: 26 kg



**399.-**  
370.45  
exkl. MwSt.

27221.60.000

- > für Artikel: 27221.01.000
- > Abmessung (HxBxT):  
780x1'000x380 mm
- > Gewicht: 30 kg



**399.-**  
370.45  
exkl. MwSt.

27216.60.000

- > für Artikel:  
27211.01.000 + 27216.01.000
- > Abmessung (HxBxT):  
800x745x240 mm
- > Gewicht: 31 kg



**449.-**  
416.90  
exkl. MwSt.

## ZENTRIERSPITZE MITLAUFEND

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	passend zu	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27210.60.000	MK2	27211.01.000	102.60	95.25



## HSS-TIN SCHAFTFRÄSER

Artikelnummer	Teile	Schaftgröße	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27110.49.000	16-tlg.	3-14 mm	191.20	177.55
27110.50.000	20-tlg.	3-20 mm	232.20	215.60
27110.51.000	12-tlg.	1-5 mm (metrisch)	81.00	75.20



## INNENDREHSTAHL-SATZ 95°


- > 3-teiliger Satz, mit HM-TiN-Wendeschneidplatten.
- > Im praktischen Alukoffer mit Schaumeinlage, für perfekte Ordnung und Halt.
- > 1x Schaft 8x8 mm: S08H, Typ SCLCR06
- > 1x Schaft 10x10 mm: S10K, Typ SCLCR06
- > 1x Schaft 12x12 mm: S12M, Typ SCLCR06
- > 1x Torx-Schlüssel
- > Schaftgröße: 8/10/12 mm

**\*145.-**  
**124.20**  
115.30  
exkl. MwSt.



## DREHSTAHL-SÄTZE 7-tlg.

Artikelnummer	Schaftgröße	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27210.53.000	10x10 mm	291.50	270.65
27210.54.000	12x12 mm	299.00	277.60
27220.52.000	16x16 mm	326.00	302.70



## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCR06

- Zu Innen-drehstuhl-Satz:  
Artikelnummer  
27210.52.000

**70.20**  
65.20  
exkl. MwSt.



## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SER

- Zu Drehstuhl  
10x10 mm  
und 12x12 mm

**145.80**  
135.40  
exkl. MwSt.



## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ MGHR

- Zu Drehstuhl  
10x10 mm  
und 12x12 mm

**135.-**  
125.35  
exkl. MwSt.




## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SDJCL, SCJCR, SCNCN

- Zu Drehstuhl  
10x10 mm  
und 12x12 mm

**81.-**  
75.20  
exkl. MwSt.

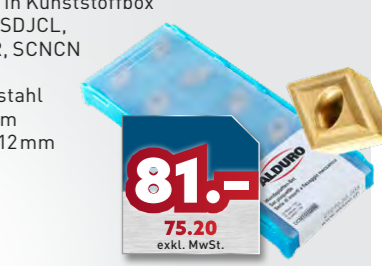

## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCL, SCLCR

- Zu Drehstuhl  
10x10 mm  
und 12x12 mm

**73.50**  
68.25  
exkl. MwSt.



## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SER

- Zu Drehstuhl  
16x16 mm

**145.80**  
135.40  
exkl. MwSt.



## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ MGHR

- Zu Drehstuhl  
16x16 mm

**145.80**  
135.40  
exkl. MwSt.




## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SDJCL, SCJCR, SDNCN

- Zu Drehstuhl  
16x16 mm

**74.60**  
69.25  
exkl. MwSt.

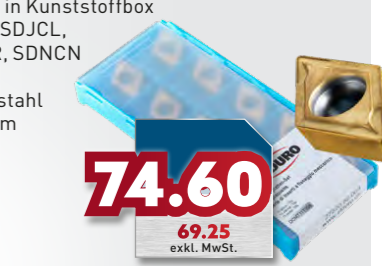


## ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCL, SCLCR

- Zu Drehstuhl 16x16 mm

**67.-**  
62.20  
exkl. MwSt.

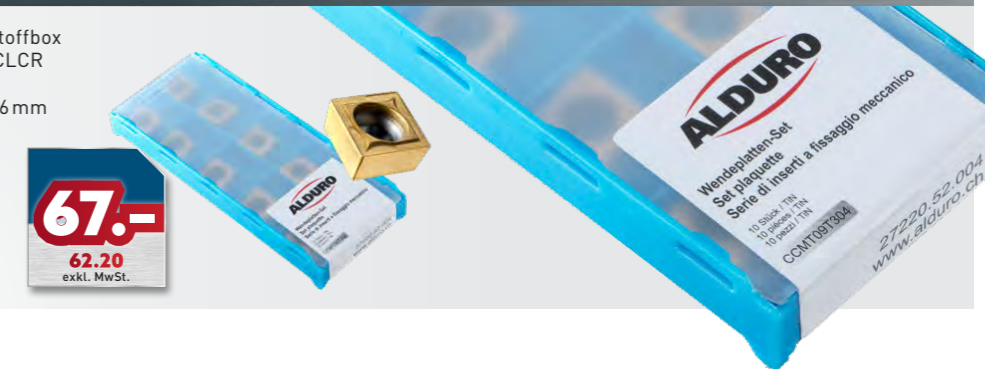

## FEATURES

- > ideal für Montagearbeiten
- > handlich und leicht
- > einfach zu transportieren
- > sehr hohe Präzision
- > extrem laufruhig
- > portabel

**5 Jahre Garantie**

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Sägebandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Sägearm schwenkbar bis
Spannstocköffnung
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

## MBS-100 V

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit 20–80 m/min.
- > geschützte Spannstockspindel



\*1'090.-  
**745.-**  
691.75  
exkl. MwSt.

27330.01.000
230Volt/0.45 kW
20–80 m/min.
1'440×13×0.65 mm
60°
135 mm
724×375×446 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 8/12 Zähne pro Zoll
90° Ø 125 mm □ 120×120 mm
45° R Ø 77 mm □ 80×80 mm, □ 120×77 mm
60° R Ø 40 mm □ 50×50 mm □ 65×40 mm

## MBS-170 V

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > auch für Chromstahl geeignet



\*1'290.-  
**1'190.-**  
1'104.90  
exkl. MwSt.

27331.01.000
230Volt/1.65 kW
30–80 m/min.
2'035×20×0.9 mm
60°
170 mm
1000×470×420 mm
35 kg
> Betriebsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
90° Ø 170 mm □ 170×170 mm
45° R Ø 130 mm □ 130×130 mm
60° R Ø 75 mm □ 75×75 mm

## MBS-120 V

- > 60% schnellere Schnittleistung durch NG
- > sehr hohe Präzision, extrem laufruhig, Schnitt ohne Schmierung möglich
- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > Made in Italy



\*1'385.-  
**1'250.-**  
1'160.65  
exkl. MwSt.

27332.01.000
230Volt/1.3 kW
35–80 m/min
1'440×13×0.65 mm
60°
135 mm
850×830×600 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 14 Zähne pro Zoll > Werkzeuge für Bandwechsel
0° □ 120×102 mm
45° □ 78×78 mm
60° □ 50×43 mm

## MBS-120 V AUTOCUT

- > mit automatischer Bandarm-Absenkung
- > 60% schnellere Schnittleistung durch NG
- > sehr hohe Präzision, extrem laufruhig, Schnitt ohne Schmierung möglich
- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > Made in Italy



\*1'560.-  
**1'450.-**  
1'346.35  
exkl. MwSt.

27333.01.000
230Volt/1.3 kW
35–80 m/min
1'440×13×0.65 mm
60°
135 mm
850×830×600 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 14 Zähne pro Zoll > Werkzeuge für Bandwechsel
0° □ 120×102 mm
45° □ 78×78 mm
60° □ 50×43 mm

## FEATURES

- > elektronisch
- > stufenlos verstellbare Geschwindigkeit
- > stationär

**5 Jahre Garantie**

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Schraubstocköffnung
Bandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Tischhöhe
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

## MBS-151 V

- > Motor 230V
- > inklusive Sockel und Kühlmittelpumpe



\*2'190.-  
**1'590.-**  
1'476.30  
exkl. MwSt.

27341.01.000
230Volt / 1.1 kW
150 mm
20–65 m/min.
1'735×12×0.9 mm
880 mm
1'130×570×840 mm
100 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Kühlmittleinrichtung > Maschinensockel
90° Ø 150 mm □ 150×175 mm
45° Ø 120 mm □ 150×90 mm
60° Ø 100 mm

## MBS-181 V / 230 V MBS-181 V / 400 V

- > Motor 230V / 400 V
- > hydraulische oder manuelle Absenkung
- > inklusive Sockel und Kühlmittelpumpe



\*3'750.-  
**2'990.-**  
2'776.25  
exkl. MwSt.

27355.01.000   27356.01.000
230Volt   400Volt / 2.0 kW
230 mm
30–75 m/min.
2'080×20×0.9 mm
910 mm
1'280×550×1'480 mm
195 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Kühlmittleinrichtung > Maschinensockel > Netzstecker 400 V, CEE16
90° Ø 180 mm □ 200×150 mm
45° Ø 115 mm □ 125×90 mm
60° Ø 70 mm □ 70×70 mm

handlich und leicht



hydraulische oder manuelle Absenkung



stufenlos verstellbare Geschwindigkeit



## FEATURES

- > kugelgelagerte Bandführungen
- > 4 Bandgeschwindigkeiten
- > Kühlmittelsystem
- > hydraulischer Absenkzylinder
- > Spanndruckmanometer
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter

**5 Jahre Garantie**

### MBS-180SK / 230 V



**2'490.-**  
\*2'750.-  
2'312.-  
exkl. MwSt.

#### 27350.01.000

Artikelnummer	27350.01.000
Motorspannung/-leistung	230 Volt / 0.75 kW
Motor Kühlwasserpumpe	0.01 kW
Sägebandgeschwindigkeit	22, 33, 45, 65 m/min
Sägebandmass	2'360 x 19 x 0.9 mm
Tischhöhe	610 mm
Spannstocköffnung	260 mm
Abmessung	450 x 1'200 x 1'730 mm
Gewicht	130 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > Maschinenstand mit Transportrollen > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
Schnittkapazitäten	90°    Ø 180 mm    ☒ 180 x 300 mm 45° R    Ø 105 mm    ☒ 150 x 180 mm

### MBS-180SK / 400 V



**2'490.-**  
\*2'750.-  
2'312.-  
exkl. MwSt.

#### 27353.01.000

Artikelnummer	27353.01.000
Motorspannung/-leistung	400 Volt / 0.75 kW
Motor Kühlwasserpumpe	0.01 kW
Sägebandgeschwindigkeit	22, 33, 45, 65 m/min
Sägebandmass	2'360 x 19 x 0.9 mm
Tischhöhe	610 mm
Spannstocköffnung	260 mm
Abmessung	450 x 1'200 x 1'730 mm
Gewicht	130 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F, Netzstecker 400 V, CEE16 > Maschinenstand mit Transportrollen > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
Schnittkapazitäten	90°    Ø 180 mm    ☒ 180 x 300 mm 45° R    Ø 105 mm    ☒ 150 x 180 mm

## FEATURES

- > kugelgelagerte Bandführungen
- > Kühlmittelsystem
- > hydraulische oder manuelle Absenkung
- > hydraulischer Absenkzylinder
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter
- > spezielle kugelgelagerte Schraubstockführung
- > Sägearm links und rechts schwenkbar
- > Spanndruckmanometer
- > Bandbruchabschaltung
- > Spritzschutzbleche

**5 Jahre Garantie**

#### Artikelnummer

Motorspannung/-leistung	400 Volt / 1.1 kW
Motor Kühlwasserpumpe	0.125 kW
Sägebandgeschwindigkeit	26 / 72 min <sup>-1</sup>
Sägebandmass	2'460 x 27 x 0.9 mm
Sägearm schwenkbar bis	60°
Tischhöhe	890 mm
Spannstocköffnung	280 mm
Abmessung	850 x 1'720 x 1'820 mm
Gewicht	315 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll > Netzstecker 400 V, CEE16

#### Schnittkapazitäten

### MBS-227K



**5'250.-**  
\*5'950.-  
4'874.65  
exkl. MwSt.

#### 27369.01.000

Motorspannung/-leistung	400 Volt / 1.1 kW
Motor Kühlwasserpumpe	0.125 kW
Sägebandgeschwindigkeit	26 / 72 min <sup>-1</sup>
Sägebandmass	2'460 x 27 x 0.9 mm
Sägearm schwenkbar bis	60°
Tischhöhe	890 mm
Spannstocköffnung	280 mm
Abmessung	850 x 1'720 x 1'820 mm
Gewicht	315 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll > Netzstecker 400 V, CEE16
Schnittkapazitäten	90° mm    Ø 220    ☒ 200 x 200    ☒ 245 x 160 45° R mm    Ø 150    ☒ 145 x 145    ☒ 200 x 140 60° R mm    Ø 90    ☒ 90 x 90 45° L mm    Ø 110    ☒ 110 x 110    ☒ 160 x 110

### MBS-260VRI

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit 20 - 80 m/min (Inverter-Steuerung)



**6'750.-**  
\*7'250.-  
6'267.40  
exkl. MwSt.

#### 27375.01.000

Motorspannung/-leistung	400 Volt / 1.1 kW
Motor Kühlwasserpumpe	0.15 kW
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 80 min <sup>-1</sup>
Sägebandmass	2'965 x 27 x 0.9 mm
Sägearm schwenkbar bis	60°
Tischhöhe	900 mm
Spannstocköffnung	280 mm
Abmessung	1'350 x 715 x 1'326 mm
Gewicht	295 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll > Netzstecker 400 V, CEE16
Schnittkapazitäten	90° mm    Ø 260    ☒ 255 x 255    ☒ 295 x 230 45° R mm    Ø 240    ☒ 215 x 215    ☒ 255 x 215 60° R mm    Ø 160    ☒ 130 x 130    ☒ 160 x 130 45° L mm    Ø 190    ☒ 190 x 190

## Kühlmittelsystem



Spanndruckmanometer

## Rechts und links schwenkbar



Feineinstellung Hubspannung

# METALLKREISSÄGEN

## FEATURES

- > robuste Metallkreissäge mit Sägeblatt 315 mm
- > 2-touriger Motor
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter
- > Schnellspannschraubstock

**5 Jahre Garantie**

## MKS-315S



\*3'690.-  
**3'380.-**  
3'138.35  
exkl. MwSt.

## MKS-315SL

- > langsame Ausführung: Ideal für Vollmaterial und Chromstahl!



\*3'690.-  
**3'380.-**  
3'138.35  
exkl. MwSt.

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Kühlwasserpumpe
Drehzahlbereich 1. Stufe
2. Stufe
Sägeblatt-Abmessung
Sägearm schwenkbar
Spannstocköffnung
Arbeitstischhöhe
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

27420.01.000
400 Volt/1.5 kW
0.125 kW
44 min <sup>-1</sup>
88 min <sup>-1</sup>
315×32×2.5 mm
45° links/rechts
125 mm
960 mm
1'020×990×1'830 mm
175 kg
> Bedienungsanl. D/F, Netzstecker 400V CEE 16
> Standfuß
> Kühlmittleinrichtung
> Kreissägeblatt 120 Zähne
> Längsanschlag
90° mm Ø 100/50 □ 82×82 □ 110×70
45° L mm Ø 90/50 □ 80×80 □ 85×70
45° R mm Ø 90/50 □ 80×80 □ 85×70

27421.01.000
400 Volt/1.5 kW
0.125 kW
22 min <sup>-1</sup>
44 min <sup>-1</sup>
315×32×2.5 mm
45° links/rechts
125 mm
960 mm
1'020×990×1'830 mm
175 kg
> Bedienungsanl. D/F, Netzstecker 400V CEE 16
> Standfuß
> Kühlmittleinrichtung
> Kreissägeblatt 120 Zähne
> Längsanschlag
90° mm Ø 100/50 □ 82×82 □ 110×70
45° L mm Ø 90/50 □ 80×80 □ 85×70
45° R mm Ø 90/50 □ 80×80 □ 85×70

## Kühlmittleinrichtung



# ZUBEHÖR



## FEATURES

- > beistellbar an ALDURO Kreissägen und Bandsägen
- > Preis pro Stück

Artikelnummer
Höhenverstellbar
Rollenabmessung
Tragkraft

**ROLLENBOCK**  
27303.00.000  
660-1'100 mm  
57×400 mm  
max. 75 kg  
\*129.-  
**99.-**  
91.90  
exkl. MwSt.

**ROLLENBOCK 5 ROLLEN**  
27304.00.000  
720-1'120 mm  
57×400 mm  
max. 75 kg  
\*249.-  
**199.-**  
184.75  
exkl. MwSt.

**ROLLENBOCK 2 IN 1**  
27305.00.000  
700-1'170 mm  
38×355 mm  
max. 75 kg  
\*169.-  
**129.-**  
119.80  
exkl. MwSt.

## FEATURES

- > anbaubar an ALDURO Kreissägen und Bandsägen

Artikelnummer
Länge
Breite
Rollendurchmesser
Höhenverstellbar
Tragkraft
Gewicht

> endlos verlängerbar  
**ZUFUHR-ROLLBAHN**  
27300.02.000  
2'000 mm  
360 mm  
60 mm  
650-1'000 mm  
1'050 kg  
57 kg  
\*740.-  
**637.-**  
591.45  
exkl. MwSt.


**LÄNGENMESSBAHN**  
27302.03.000  
3'000 mm  
360 mm  
60 mm  
650-1'000 mm  
1'050 kg  
96 kg  
\*1'750.-  
**1'490.-**  
1'383.45  
exkl. MwSt.

## BANDSÄGEBLÄTTER BIMETALL für ALDURO Metallbandsägen

Artikelnummer	Abmessung	Zoll/Zähne	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27330.08.000	1'440×13×0.65 mm	8/12	43.10	40.00
27330.10.000	1'440×13×0.65 mm	10/14	43.10	40.00
27330.14.000	1'440×13×0.65 mm	14	43.10	40.00
27340.08.000	1'785×13×0.9 mm	8/12	53.90	50.05
27340.10.000	1'785×13×0.9 mm	10/14	53.90	50.05
27340.14.000	1'785×13×0.9 mm	14	53.90	50.05
27341.08.000	1'735×13×0.65 mm	8/12	51.80	48.10
27341.10.000	1'735×13×0.65 mm	10/14	51.80	48.10
27341.18.000	1'735×13×0.65 mm	18	51.80	48.10
27350.04.000	2'360×20×0.9 mm	4/6	91.80	85.25
27350.06.000	2'360×20×0.9 mm	6/10	91.80	85.25
27350.10.000	2'360×20×0.9 mm	10/14	91.80	85.25
27350.18.000	2'360×20×0.9 mm	18	121.00	112.35
27355.06.000	2'080×20×0.9 mm	6/10	82.10	76.25
27355.10.000	2'080×20×0.9 mm	10/14	82.10	76.25
27355.18.000	2'080×20×0.9 mm	18	82.10	76.25
27370.04.000	2'460×27×0.9 mm	4/6	94.00	87.30
27370.06.000	2'460×27×0.9 mm	6/10	94.00	87.30
27370.10.000	2'460×27×0.9 mm	10/14	94.00	87.30
27370.18.000	2'460×27×0.9 mm	18	106.50	98.90

## KREISSÄGEBLÄTTER für Metallkreissägen

Artikelnummer	Abmessung	Zähne	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27420.12.000	315×32×2.5 mm	120	297.00	275.75
27420.16.000	315×32×2.5 mm	160	297.00	275.75
27420.18.000	315×32×2.0 mm	180	275.00	255.35
27421.20.000	315×32×2.5 mm	200	297.00	275.75

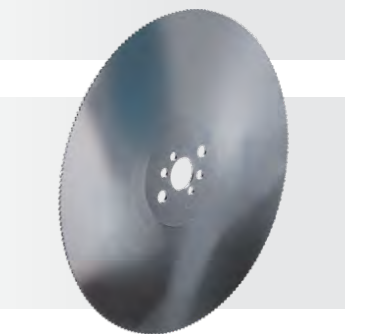

## FEATURES

- WASU**
- > massiver Bandschleifarm
  - > Gummi-Kontaktrolle mit gefrästen Rillen für direktes Schleifen von Rundungen
  - > geschlossenes und gegen Metallstaub- und Späne geschütztes Motorengehäuse
  - > sehr hohe Präzision
  - > sehr laufruhig
  - > für den Dauerbetrieb bestens geeignet
  - > mit montiertem Bandschleifarm geliefert

## ANDERE MODELLE

- > schwenkbarer Bandschleifarm
- > Not-/Ausschalter
- > kein Dauerbetrieb

**5 Jahre Garantie**

## WASU-50-230

- > Schleifband 50×1'000 mm
- > Schleifscheibe Ø 175×25×32 mm



\*669.-  
**545.-**  
506.05  
exkl. MwSt.

## WASU 100-400

- > Schleifband 100×1'000 mm
- > Schleifscheibe Ø 200×25×32 mm



\*895.-  
**645.-**  
598.90  
exkl. MwSt.

## WASU MESSER-PROFI 50-230

- > Schleifband 50×1'000 mm
- > perfekte Ergebnisse beim Schleifen Ihrer Messer durch rückwärtslaufendes Schleifband und Filzscheibe
- > Rückwärtslaufend



\*795.-  
**625.-**  
580.30  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27545.01.000
Motorspannung/-leistung	230Volt / 0.6kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifbandabmessung	50×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	175×25×32mm
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	630×260×500mm
Gewicht	23.5kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80

Artikelnummer	27555.01.000
Motorspannung/-leistung	400Volt / 0.75kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifbandabmessung	100×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	200×25×32mm
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	630×260×500mm
Gewicht	27kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80 > Netzstecker 400V (CEE16)

Artikelnummer	27548.01.000
Motorspannung/-leistung	230Volt / 0.6kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifbandabmessung	50×1'000mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	-
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40mm
Abmessung	460×350×650mm
Gewicht	19kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > Schleifband Korn 180 > Filzscheibe Ø 175×25×32mm

## WASU 50+

- > mit Schwabbelscheibe für Polierfunktion
- > mit Wellenverlängerung



\*899.-  
**699.-**  
649.05  
exkl. MwSt.

## WASU 100+

- > mit Schwabbelscheibe für Polierfunktion
- > mit Wellenverlängerung



\*995.-  
**798.-**  
740.95  
exkl. MwSt.

## BS-50+

- > Schleifscheibe Ø 150 mm
- > Bandabmessung 50×1'000 mm
- > stufenlos schwenkbarer Schleifbandarm 0°-90°



\*450.-  
**375.-**  
348.20  
exkl. MwSt.

## BS-100+

- > Schleifscheibe Ø 205 mm
- > Bandabmessung 100×1'000 mm
- > stufenlos schwenkbarer Schleifbandarm 0°-90°
- > inklusive Netzstecker 400V (CEE16)



\*695.-  
**595.-**  
552.45  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27546.01.000
Motorspannung/-leistung	230 Volt / 0.6 kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifbandabmessung	50×1'000 mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	175×25×32 mm
Schwabbelscheibenmass	125×23×12 mm
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40 mm
Abmessung	580×260×630 mm
Gewicht	24.1 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > Schleifband Korn 100 > Schleifscheibe Korn 80 > Wellenverlängerung > Schwabbelscheibe

Artikelnummer	27556.01.000
Motorspannung/-leistung	400 Volt / 0.75 kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifbandabmessung	100×1'000 mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	200×40×32 mm
Schwabbelscheibenmass	150×23×12 mm
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40 mm
Abmessung	630×260×630 mm
Gewicht	27.6 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80 > Netzstecker 400V (CEE16)

Artikelnummer	27530.02.000
Motorspannung/-leistung	230 Volt / 0.3 kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifbandabmessung	50×1'000 mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	-
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	36 mm
Abmessung	570×450×250 mm
Gewicht	17kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Ø 150 mm Korn 60 > 1 Wellenverlängerung > 1 Schwabbelscheibe Ø 125 mm

Artikelnummer	27535.02.000
Motorspannung/-leistung	400 Volt / 0.55 kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifbandabmessung	100×1'000 mm
Bandgeschwindigkeit	15m/Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	-
Schwabbelscheibenmass	-
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)	36 mm
Abmessung	550×310×580 mm
Gewicht	29kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Ø 205 mm Korn 60 > 1 Wellenverlängerung > 1 Schwabbelscheibe Ø 175 mm


Gummi-Kontaktrolle



Geschützter Motor



schwenkbarer Bandschleifarm

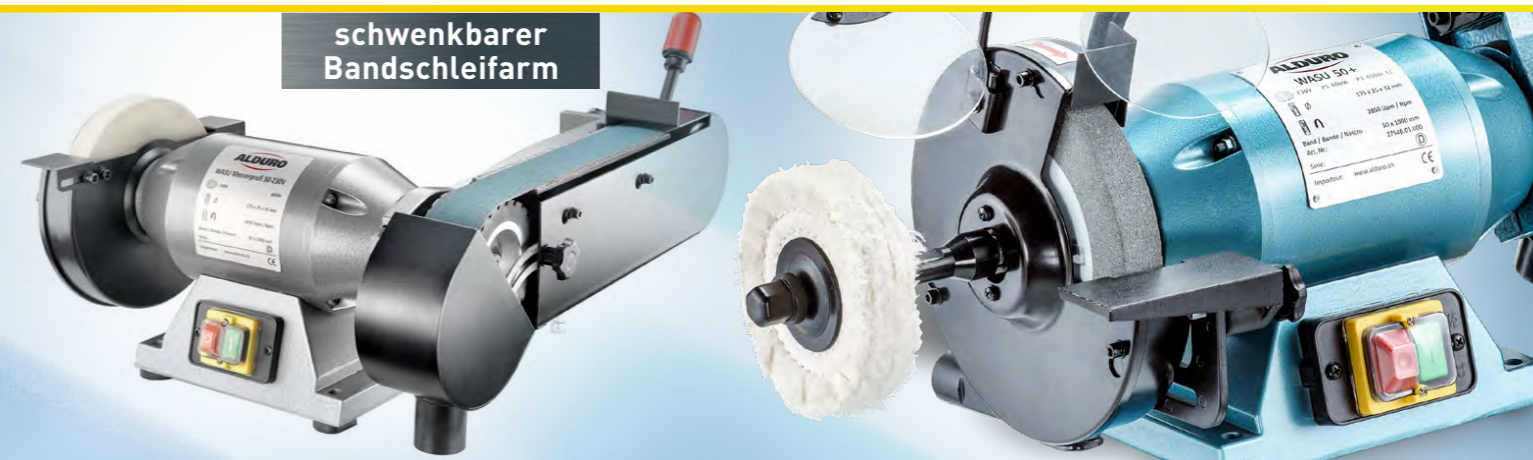

## FEATURES

- > hohe Präzision
- > laufruhig

**5 Jahre Garantie**

Artikelnummer	
Motorspannung/-leistung	
Drehzahl	
Schleifscheibe	
Topfscheibe	
Drahtbürste	
Absauganschlüsse	
Abmessung	
Gewicht	
Lieferumfang	

## DS-155

- > universelle Doppelschleifmaschine
- > Abzieheinheit zur Schleifscheibenreinigung
- > Behälter für Kühlflüssigkeit
- > Auflage zum Bohrerschleifen



~~\*175.-~~  
**135.-**  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27500.01.000
Motorspannung / -leistung	230 Volt / 0.37 kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe	150 x 25 x 12.7 mm
Topfscheibe	-
Drahtbürste	-
Absauganschlüsse	-
Abmessung	400 x 250 x 250 mm
Gewicht	10 kg
Lieferumfang	> 2 Schleifscheiben Korn 36 + 60 > Abzieheinheit

## WASU-175-230

- > Schleifscheibe Ø 175 x 25 x 32 mm
- > geschlossenes und gegen Metallstaub- und Späne geschütztes Motorengehäuse
- > für den Dauerbetrieb bestens geeignet



~~\*669.-~~  
**375.-**  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27540.01.000
Motorspannung / -leistung	230 Volt / 0.6 kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe	175 x 25 x 32 mm, K60
Topfscheibe	-
Drahtbürste	175 x 18 x 32 mm
Absauganschlüsse	2 x Ø 32 mm
Abmessung	430 x 250 x 300 mm
Gewicht	14.5 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > 1 Drahtbürste (Stahl, vermessingt) > 1 Schleifscheibe Korn 60

## WASU PENDELPROFI

- > Zum Schärfen von Stechbeiteln und Hobelmessern
- > für den Dauerbetrieb bestens geeignet



~~\*1'290.-~~  
**990.-**  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27549.01.000
Motorspannung / -leistung	230 Volt / 0.6 kW
Drehzahl	2'850 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe	175 x 25 x 32 mm, K80
Topfscheibe	125 x 52 x 20 mm, K80
Drahtbürste	-
Absauganschlüsse	-
Abmessung	scheibenseitig Ø 31 mm L = 550 mm
Gewicht	17.5 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D / F > 1 Stk. Schleifscheibe K80 > 1 Stk. Topfschleifscheibe K80



Pendelprofi

## FEATURES

- > passend zum WASU-Maschinenprogramm

**5 Jahre Garantie**

Artikelnummer	
Abstand der Befestigungsbohrungen	
Abmessung	
Gewicht	

## MASCHINENSTANDFUSS

- > massive Konstruktion, grosse Standfläche
- > passend zu den Modellen WASU 50-230, 50-400, 100-400



~~\*299.-~~  
**259.-**  
240.50  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27557.01.000
Abstand der Befestigungsbohrungen	191 x 118 mm
Abmessung	330 x 380 x 900 mm
Gewicht	14.0 kg

## FEATURES

- > passend zum WASU-Maschinenprogramm

**5 Jahre Garantie**

Artikelnummer	
Auflagefläche	
Höhe/Tiefe	
Abmessungen	
Gewicht	

## SOCKEL FÜR WANDBEFESTIGUNG

- > sehr robuste und solide Konstruktion



~~\*159.-~~  
**129.-**  
119.80  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27557.02.000
Auflagefläche	280 x 220 mm
Höhe/Tiefe	200 mm / 290 mm
Abmessungen	280 x 290 x 200 mm
Gewicht	3.85 kg



## FEATURES

- > verstellbarer Auflagetisch
- > Winkelanschlag

**5 Jahre Garantie**

## TBS-151

- > Schleifband 100×914 mm
- > Schleifteller Ø 150 mm
- > stabile Ausführung
- > schwenkbarer Bandarm 0°-90°
- > schwenkbarer Arbeitstisch 0°-45°



**\*355.-**  
**269.-**  
249.75  
exkl. MwSt.

## TBS-250

- > Schleifband 150×1220 mm
- > Schleifteller Ø 250 mm
- > sehr schwere, massive Ausführung
- > mit stufenlos schwenkbarem Schleifbandarm 0°-90°
- > schwenkbarer Arbeitstisch 0°-45°



**\*850.-**  
**745.-**  
691.75  
exkl. MwSt.

## HTS-305-N2

- > Scheibendurchmesser 305 mm
- > stabile Ausführung
- > extrem laufruhig
- > mit Sanftanlauf
- > manuelle Scheibenbremse
- > gezahnte Führungsschiene



**\*495.-**  
**425.-**  
394.60  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27562.01.000	27565.01.000	27572.01.000
Motorspannung/-leistung	230 Volt / 0.37 kW	230 Volt / 0.8 kW	230 Volt / 0.75 kW
Abmessung Schleifband	100×914 mm	150×1220 mm	-
Schleifbandgeschwindigkeit	7.5 m/Sek	8.6 m/Sek	7.5 m/Sek
Abmessung Schleifteller	Ø 150 mm	Ø 250 mm	Ø 305 mm
Tellerdrehzahl	1'400 min <sup>-1</sup>	1'400 min <sup>-1</sup>	1'420 min <sup>-1</sup>
Arbeitstisch	245×145 mm	355×200 mm	435×165 mm
Tischneigung	45°	45°	-5° bis + 45°
Absauganschluss (innen-Ø)	58 mm	58 mm	58 mm
Abmessungen	475×365×325 mm	600×550×500 mm	490×450×390 mm
Gewicht	22.8 kg	47.0 kg	24.9 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe > 1 Schleifscheibe Korn 80 > 1 Schleifband Korn 100 > Winkelanschlag	> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe > 1 Schleifscheibe Korn 100 > 1 Schleifband Korn 100 > Winkelanschlag	> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe auf Schleifteller montiert > 1 Schleifscheibe Korn 100 > Winkelanschlag > Absaugadapter 58 / 75 mm AD

## FEATURES

- > passend zu TBS-250 Art-Nr. 27565.01.000 [Abbildung mit Radsatz, nicht im Lieferumfang]

**5 Jahre Garantie**

## MASCHINENSTANDFUSS zu TBS-250



**\*125.-**  
**102.60**  
95.25  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27565.41.000
Abmessungen	850×550×720 mm
Gewicht	8.5 kg

## FEATURES

- > für einfaches Anheben und Verstellen
- > passend zu Art-Nr. 27565.41.000

**5 Jahre Garantie**



**\*125.-**  
**102.60**  
95.25  
exkl. MwSt.

Artikelnummer	27565.42.000
Abmessungen	-
Gewicht	9.5 kg



## POLIERSCHEIBE



Artikelnummer	Abmessung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.004	75×13×12.7 mm	10.70	9.95
27530.63.000	125×20×12 mm	32.30	30.00
27535.63.000	175×20×12 mm	37.70	35.00

## FILZSCHEIBE



Artikelnummer	Abmessung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27548.01.005	175×25×32 mm	66.50	61.75

## ZIRKULAR-DRAHTBÜRSTE Stahl Draht, oberflächenbehandelt



Artikelnummer	Abmessung	Drahtdicke	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27530.62.000	155×20×12 mm	0.20	20.00	18.55
27535.62.000	205×20×12 mm	0.20	27.50	25.55
27540.01.055	175×18×32 mm	0.20	39.50	36.70
27545.32.000	178×25×32 mm	0.20	65.90	61.20
27555.32.000	200×25×32 mm	0.20	74.00	68.70

## SCHLEIFZUBEHÖR-SATZ zu Mini-Flex, 100-tlg.

> vielseitiges Original-Zubehör-Set zu Doppelschleifmaschine Mini-Flex



Artikelnummer	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.001	100-tlg.	21.50	19.95

## ADAPTER für Staubabsaugung

> aus PVC, schwarz  
> Maschinenseitig: Ø 50.7/57.3 mm  
> Seite Absaugung: Ø 94.2/100.0 mm  
> passend zu TBS-150, TBS-151, TBS-250



Artikelnummer	Durchmesser Ø	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.99.000	60/100 mm	13.50	12.55

## KLETTENSCHLEIBEN

> selbstklebend  
> pro Stück



Artikelnummer	Durchmesser Ø	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.10.000	150 mm	10.70	9.95
27565.10.000	250 mm	20.00	18.55
27570.10.000	300 mm	21.50	19.95

## SCHLEIFSCHEIBEN



Artikelnummer	Abmessung	Körnung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.003	75×13×12.7 mm	K80	12.90	12.00
27500.00.001	150×20×12.7 mm	K36	19.90	18.50
27500.00.002	150×20×12.7 mm	K60	19.90	18.50
27530.61.000	150×25×20 mm	K60	23.50	21.80
27520.10.000	150×25×32 mm	K36	19.90	18.50
27520.11.000	150×25×32 mm	K60	19.90	18.50
27545.31.000	175×25×32 mm	K60	26.20	24.35
27555.31.000	200×25×32 mm	K80	34.60	32.15
27535.61.000	205×25×20 mm	K60	39.50	36.70

## SCHLEIFBÄNDER



Artikelnummer	Abmessung	Körnung	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27530.21.000	50×1'000 mm	K60	5-tlg.	38.40	35.65
27530.22.000	50×1'000 mm	K80	5-tlg.	35.10	32.60
27530.23.000	50×1'000 mm	K100	5-tlg.	35.10	32.60
27530.24.000	50×1'000 mm	K120	5-tlg.	35.10	32.60
27560.21.000	100×914 mm	K60	5-tlg.	53.90	50.05
27560.22.000	100×914 mm	K80	5-tlg.	53.90	50.05
27560.23.000	100×914 mm	K100	5-tlg.	53.90	50.05
27560.24.000	100×914 mm	K120	5-tlg.	53.90	50.05
27535.21.000	100×1'000 mm	K60	5-tlg.	67.50	62.65
27535.22.000	100×1'000 mm	K80	5-tlg.	59.90	55.60
27535.23.000	100×1'000 mm	K100	5-tlg.	59.90	55.60
27535.24.000	100×1'000 mm	K120	5-tlg.	64.70	60.05
27565.21.000	150×1'220 mm	K60	5-tlg.	95.60	88.75
27565.22.000	150×1'220 mm	K80	5-tlg.	95.60	88.75
27565.23.000	150×1'220 mm	K100	5-tlg.	95.60	88.75
27565.24.000	150×1'220 mm	K120	5-tlg.	95.60	88.75

## SCHLEIFSCHEIBEN, KLETTSYSTEM



Artikelnummer	Durchmesser Ø	Körnung	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.12.000	150 mm	K60	10-tlg.	31.90	29.60
27560.13.000	150 mm	K80	10-tlg.	31.90	29.60
27560.14.000	150 mm	K100	10-tlg.	31.90	29.60
27560.15.000	150 mm	K120	10-tlg.	31.90	29.60
27565.12.000	250 mm	K60	5-tlg.	28.70	26.65
27565.13.000	250 mm	K80	5-tlg.	28.70	26.65
27565.14.000	250 mm	K100	5-tlg.	28.70	26.65
27565.15.000	250 mm	K120	5-tlg.	28.70	26.65
27570.12.000	300 mm	K60	5-tlg.	31.40	29.15
27570.13.000	300 mm	K80	5-tlg.	31.40	29.15
27570.14.000	300 mm	K100	5-tlg.	31.40	29.15
27570.15.000	300 mm	K120	5-tlg.	31.40	29.15



Ihr Fachhändler:



Alle Preise inkl. MwSt. und vRG\*. Alles nur solange Vorrat.  
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Gültig bis 31.12.2018  
Art. Nr.: 40618.05.DEU

\* Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung.  
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.