

- > Handwerkzeuge > Holzbearbeitung > Sauger
- > Metallbearbeitung > Pumpen > Druckluft
- > Heizungen & Entfeuchter > Schweisstechnik

2018/2 Gültig vom 01.08.2018 – 31.12.2018

PROMC

PROMAC

JET

toolair

GYS

ABS-WERKZEUGKOFFER

A-179-EXE 8000-000-071

1/4" 1/2"

- > CNC-gefräste Schaumstoffeinlage: robust, abwaschbar und in attraktiver Metalloptik
- > Doppelt vernähte Einstecktaschen aus Segeltuch, für maximale Langlebigkeit
- > 475 x 370 x 170 mm
- > 13.0 kg



179-tlg.



Größen

1/2"	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
	8/10/11/12/13/14/17/19/22mm

399.-

Exkl. MwSt. 370.47

SWISS TOOLS

LED-BAUSTELLENSTRAHLER

LED-20WD | LED-50WD

1000-022-572 1000-022-573

- > Für helle und energieeffiziente Beleuchtungen
- > Hohe Lichtdichte, ausgezeichnete Ausleuchtung, Beleuchtungswinkel 110°
- > Mattiertes Frontglas, 64 bzw. 120 SMD-LEDs



99.-

Exkl. MwSt. 91.92

139.-

Exkl. MwSt. 129.06

Modell	Leistung (V/W)	Lichtstrom (lm)	Lichtfarbe (K)	Energieeffizienzklasse	Schutzklasse	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
LED-20WD	230/24	2'500	5'500 – 6'000	A+	IP65	278 x 213 x 86	1.4
LED-50WD	230/47	5'000	5'500 – 6'000	A+	IP54	363 x 278 x 98	2.7

COB-LED WERKSTATTLAMPE

X-829 1000-027-216

- > Für engste Platzverhältnisse
- > Grossflächige und helle Ausleuchtung
- > Stossfestes, 2-Komponenten-Gummigehäuse (IK07)
- > Schutzart: IP54
- > Li-Ion Akku, 3.7V/2'600 mAh
- > 560 Lumen



Ladeanzeige



Magnetischer Sockel schwenkbar



Dimmschalter



USB-Ladeanschluss



Magnet + Haken

69.90

Exkl. MwSt. 64.90



PUMPEN-SET

S.O.S KIT 1000-027-200

- > Praktisch und unverzichtbar um überflutete Garagen, Keller etc. schnell und effektiv von Wasser zu befreien
- > Pumpe mit vormontiertem Schlauch-Anschluss, 10m-Stromkabel und externem Schwimmerschalter
- > PVC-Schlauch mit Schnellkupplung, 15 m
- > Filterkiste, damit allfällige grosse Ablagerungen die Entwässerung nicht behindern



469.-

Exkl. MwSt. 435.47

Technische Daten	SPEED-MOP-50M
Motor (V/kW)	230/0.37
Fördermenge max. (lt./h)	9'600
Förderhöhe max. (m)	9
Tauchtiefe max. (m)	3
Absaugniveau min. (mm)	2
IP-Schutzart	IP68
Abmessungen (Set, mm)	400 x 300 x 320
Gewicht (kg)	9.3

KERAMIK-HEIZGEBLÄSE

ZSP-2 1000-004-007

- > 230V, 2'000W
- > 2 Leistungsstufen
- > Temperaturbereich: 5–85°C
- > Regulierbar mit stufenlosem Thermostat
- > Abmessungen: 179 x 173 x 194 mm
- > Gewicht: 1.8 kg



49.90

Exkl. MwSt. 46.33

STARTHILFEGERÄT

STARTRONIC 600 1000-027-218

- > Für alle 12V-Fahrzeuge (Diesel und Benzin)
- > Batterie-lose-Technologie, absolut wartungsfrei, netzunabhängig und immer sofort einsetzbar
- > Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und tiefenentladene Batterien



Youtube



349.-

Exkl. MwSt. 324.04



ALU-WERKZEUGKOFFER, 114-tlg.

Y-114C 1000-027-091

- > 365 x 275 x 145 mm
- > 7.5 kg

1/4" 3/8"



Grössen

- 3/8" 10/11/12/13/14/15/17/18/19/22/24mm
- 1/4" 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9mm
- 8/10/11/12/13/14/17/19mm

129.-


Exkl. MwSt. 119.78

ALU-WERKZEUGKOFFER, 136-tlg.

Y-136C 1000-004-284

- > 510 x 200 x 430 mm
- > 12.8 kg

1/4" 1/2"



Grössen

- 1/2" 10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32mm
- 1/4" 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
- 8/10/11/12/13/14/17/19/22mm

299.-

Exkl. MwSt. 277.62

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 46-tlg.

X-546B 1000-003-262

- > Robuster Kunststoffkoffer mit festem Halt der Werkzeuge, bei maximalem Bedienungskomfort
- > 250 x 120 x 45 mm
- > 1.2 kg
- > Solange Vorrat

1/4"



Grössen

- 3/4/5/6/7mm
- 4/5.5/7mm
- PH1/PH2/PH3
- PZ1/PZ2/PZ3
- T10/T15/T20/T25/T30/T40
- 1/4" 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm

69.-

Exkl. MwSt. 64.07

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 94-tlg.

X-594B 1000-003-264

- > 380 x 270 x 80 mm
- > 6.4 kg
- > Solange Vorrat

1/4" 1/2"

AKTION

129.-

Exkl. MwSt. 119.77

Grössen

- 1/2" 10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm
- 1/4" 6/7/8/9/10/11/12/13mm



DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 3/8", 1/2"

- > Links-rechts umstellbar
- > Bestechend hohe Qualität der Verarbeitung
- > Genauigkeit +/- 4%, nach ISO 6789-1:2017



Z-20B

99.-

Exkl. MwSt. 91.92

Z-100B

110.-

Exkl. MwSt. 102.13

Z-200B

115.-

Exkl. MwSt. 106.77

Z-335B

139.-

Exkl. MwSt. 129.06

Modell	Art. Nr.	Antrieb 4-kant	Drehmoment-einstellbereich (Nm)	Teilung (Nm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
Z-20B	1000-022-574	1/4"	4-20	0.05	285	0.54
Z-100B	1000-022-575	3/8"	20-100	0.25	438	0.9
Z-200B	1000-022-576	1/2"	40-200	0.5	463	1.02
Z-335B	1000-022-577	1/2"	65-335	0.75	523	1.16

ARBEITSLEUCHTEN-SET

X-828 1000-027-181

- > Unverzichtbares Set für Werkstatt, Service und Unterhalt
- > Robuste und langlebige Konstruktion bei minimalem Gewicht
- > Flexibel einsetzbar dank Magneten und drehbaren Befestigungshaken
- > Besonders hohe Lichtausbeute durch extra lange COB-LED
- > Aufladbar mittels USB Kabel
- > Kann einzeln oder zusammengesteckt als Set verwendet werden

1,5/3h 8m

1'200/2'600 Lumen COB LED 10W

49.90

Exkl. MwSt. 46.33



SCHLAGSCHRAUBER

JAT-107-EU 1000-004-046

- > Kompaktes Design, geeignet für schwer erreichbare und enge Arbeitsräume
- > Robuste Aluminiumkonstruktion für maximale Lebensdauer
- > Erhöhte Strapazierfähigkeit bei gleichmässiger Kraftzuführung dank Doppelhammer-Schlagmechanismus
- > Rechts-/Linkslauf
- > Solange Vorrat

1/2"

AKTION

99.-

Exkl. MwSt. 91.92

Technische Daten

Schraubengrösse max.	M12
Max. Drehmoment (Nm)	678
Leerlaufdrehzahl (U/min)	10'000
Luftverbrauch (lt./min)	142
Luftschlauch (ID/Zoll)	1/4"
Lärmpegel (dB(A))	87
Gesamtlänge (mm)	109
Gewicht (kg)	1.52

SCHLAGNUSS-SATZ

X-5 1000-001-315

- > 215 x 125 x 40 mm
- > 1.32 kg

1/2"

65.-

Exkl. MwSt. 60.35

Grössen

- 1/2" 15/17/19/21/22mm



BANDSÄGE

JWBS-9X-M 1000-022-493

- Robuster Aluminiumguss-Arbeitstisch, kann bis zu 45° geneigt werden
- Ideal für Routine- und Präzisionsarbeiten
- Antrieb durch geräuscharmen Induktionsmotor
- Mit Präzisions-Parallel- und -Gehrungsanschlag
- Mit Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle



295.-

Exkl. MwSt. 273.90

Technische Daten

Leistung (V/kW)	230/0.35
Schnitthöhe/-breite (mm)	80/230
Schwenkbereich	0°-45°
Tischgrösse (mm)	300x300
Rollen-ø (mm)	240
Bandgeschwindigkeit (m/min)	660
Sägebandmass (mm)	3-10x1'575
Abmessungen (mm)	520x500x740
Gewicht (kg)	20

Lieferumfang:
Sägeband 1'575x6.3x0.35mm, Gehrungsanschlag +/-60°, Parallelanschlag, Absauganschluss ø 53mm

DEKUPIERSÄGE

JSS-16A-M 1000-003-967

- Stufenlose Hubzahl von 550-1'600 Hub/min
- Auch Sägeblätter ohne Stift verwendbar
- Schnellwechselsystem



190.-

Exkl. MwSt. 176.42

Technische Daten

Leistung (V/kW)	230/0.09
Hubzahl (stufenlos, Hub/min)	550-1'600
Sägeblattmass (mm)	127/130
Sägeblatt-Hubhöhe (mm)	15
Ausladung (mm)	406
Tischgrösse (mm)	415x254
Schnitthöhe (90°/45°, mm)	50
Schwenkbereich	0-45° links
Abmessungen (mm)	620x340x330
Gewicht (kg)	11.5

Lieferumfang:
5 Stiftsägeblätter, 2 Sägeblatthalter, Staub-Abblssystem, Absauganschluss ø 35mm

DRECHSELBANK

JWL-1015VS-M 1000-003-969

- Stufenlose Drehzahlregulierung von 200-3'600 U/min
- Hochwertiger Reitstock



690.-

Exkl. MwSt. 640.67

Technische Daten

Leistung (V/kW)	230/0.6
Drehzahl (stufenlos, U/min)	200-1'050 300-1'750 600-3'600
Dreh-ø über Bett (mm)	254
Dreh-ø über Handstahlaufgabe (mm)	186
Spitzenweite (mm)	368
Konus Hauptspindel/Reitstock	MK2/MK2
Abmessungen (mm)	775x300x445
Gewicht (kg)	33

Lieferumfang:
150mm Handstahlaufgabe, Mitlaufkörnerspitze MK2, 75mm Aufspannscheibe, Stirnmitnehmer MK2, 8mm Austreibstange

BAND-/TELLER-SCHLEIFMASCHINE

JSG-233A-M 1000-001-892

- Leistungsstarker Motor
- Schleifarmwinkel verstellbar 90°-45°
- Verstellbarer Arbeitstisch 90°-45°
- Niedriger Geräuschpegel und wenig Vibration



490.-

Exkl. MwSt. 454.97

Technische Daten

Leistung (V/kW)	230/0.55
Tellerschleifgeschwindigkeit (U/min)	1'850
Schleifbandgeschwindigkeit (m/s)	8
Schleiftellerdurchmesser (ø, mm)	200
Schleifbandabmessungen (mm)	100x914
Tellerschleiftischnigung	0°-45°
Bandschleiftischnigung	0°-90°
Tellerschleiftisch (mm)	115x225
Bandschleiftisch (mm)	25x125
Absauganschluss (ø, mm)	100
Abmessungen (mm)	500x450x350
Gewicht (kg)	26

Lieferumfang:
Schleifband 100x914mm, K100, Tellerschleifpapier ø 200mm mit Klett K80, Gehrungsanschlag +/-45°, Absauganschluss ø 100mm

ABSAUGANLAGE

DC-900A-M 8000-000-040

- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und speziell konstruiertes Lüfterrad für vibrationsfreien und leisen Betrieb
- Spänesack-Schnellmontage, mit Schnellspannsystem, kein Spanngurt erforderlich
- Robustes Metallgehäuse



490.-

Exkl. MwSt. 454.97

Technische Daten

Leistung (V/kW)	230/0.75
Saugvolumen (m³/h)	900
Unterdruck (Pa)	1'050
Anschluss-ø (mm)	100
Schlauch-ø (mm)	100
Filtereffizienz, Partikelgrösse	99% bei 30 Mikron
Spänesack/Trommel Sammelvol. (L)	55
Spänesackmass (mm)	600x740
Geräuschpegel (LpA, dB)	78
Abmessungen (mm)	900x450x1'600
Gewicht (kg)	24

Lieferumfang:
Filtersack 30 Mikron, 3 Spänesäcke, Absaugschlauch ø 100mm, 2 Schlauchklemmen

TRAGBARE DICKENHOBELMASCHINE

JWP-12-M 1000-001-888

- Mobiler, robuster Dickenhobel für den Baustellen- und Werkstatteinsatz
- Dickentisch aus Alu-Guss ist mit Edelstahl belegt
- Leistungsstarker 1.8kW-Motor mit Überlastschutz



590.-

Exkl. MwSt. 547.82

Technische Daten

Leistung (V/kW)	230/1.8
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	9'000
Schnitte/Minute	18'000
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	7
Maximale Hobelbreite (mm)	318
Dickendurchlass (mm)	6-153
Maximale Spanabnahme (mm)	2.5
Anzahl der Messer	2
Hobelmesser (mm)	319x18x3
Tischverlängerungen (mm)	370x170
Absauganschluss (ø, mm)	50+100
Abmessungen (mm)	700x600x500
Gewicht (kg)	33

Lieferumfang:
Ersatz Hobelmesser (Satz mit 2 Stk.), Messereinstellehre, Inbusschlüssel 4.5mm, Maulschlüssel 8x10mm, Absauganschluss ø 50 und 100mm

SAUGER

PROMAC

TROCKENSAUGER

VAC-12-H 1000-027-207

- Für professionelle Anwendungen in Büro und Hotel
- Schlagfestes Gehäuse, aus 70% recyceltem Kunststoff
- 2.5 m-Saugschlauch und 12 m-Netz Kabel für maximale Bewegungsfreiheit
- Extra leise: nur 62 dB(A)




199.-
Exkl. MwSt. 184.77

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-32TB 1000-003-417

- Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Microorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze
- Inox-Behälter
- 1 Hochleistungsmotor

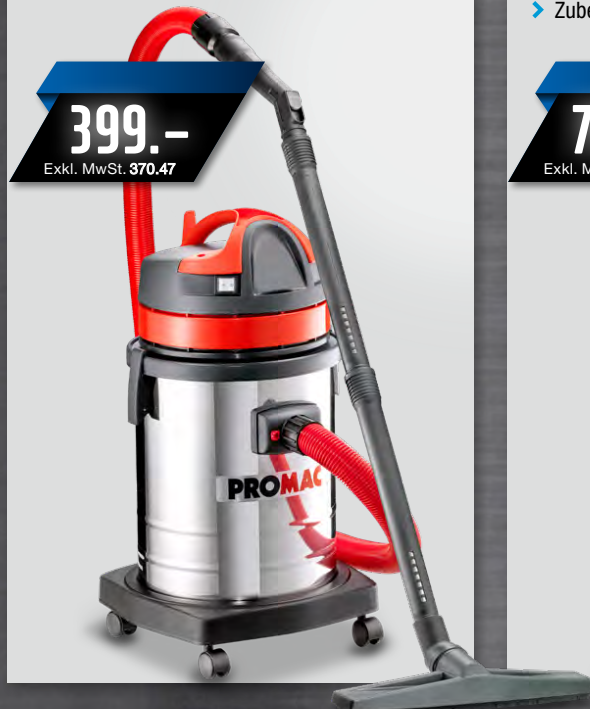

399.-
Exkl. MwSt. 370.47

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-50-2TB 1000-003-419

- Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Microorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze
- Inox-Behälter
- 2 Hochleistungsmotoren
- Zubehör-Satz 8-tlg.



799.-
Exkl. MwSt. 741.88

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-78-2TB 1000-003-423

- Kippkessel für einfaches Entleeren des Restwassers
- Inox-Behälter
- 2 Hochleistungsmotoren
- Massive Räder



899.-
Exkl. MwSt. 834.73

Modell	VAC-FOX-B	VAC-12-H	VAC-32TB	VAC-50-2TB	VAC-78-2TB
Motor (V/kW)	230/1.2	230/0.87	230/1.5	230/2.8	230/2.8
Anzahl Motor(en)	1	1	1	2	2
Behälter (Material)	PVC	PVC	Inox	Inox	Inox
Fassungsvermögen (L)	6	12	32	50	70
Wassersäule (mm)	1'940	2'420	2'230	2'230	2'230
Saugvolumen (m³/h)	107.4	183	255	510	510
Lärmpegel (dB)	75	62	69	72	72
Filterklasse	L	M	L	L	L
Abmessungen (mm)	210×270×400	400×400×330	360×360×720	500×500×870	600×600×990
Gewicht (kg)	4.5	6	9.6	17.5	24
Zubehör ø (mm)	32	32	38	38	38

TROCKENSAUGER

VAC-FOX-B 1000-003-446

- Ideal für Montagearbeiten
- Schlagfestes Gehäuse



99.-
Exkl. MwSt. 91.92

METALLBEARBEITUNG

PROMAC

TISCHBOHRMASCHINE

210A 1000-000-741

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Mit Schlüsselbohrfutter 13 mm
- Bohrtisch mit Parallelnuten




190.-
Exkl. MwSt. 176.42

TISCHBOHRMASCHINE

370ELB 1000-003-341

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Mit Schnellspannbohrfutter 16 mm, Splitterschutz, Not- / Ausschalter
- Bohrtisch mit Kreuznuten über Zahnstange verstellbar
- Sicherheitssystem gegen automatischen Start der Maschine
- Angebaute LED-Arbeitsleuchte für eine gezielte Beleuchtung der Bohrstelle

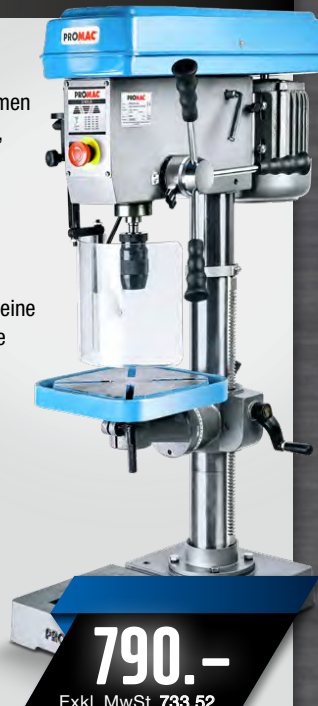

790.-
Exkl. MwSt. 733.52

SÄULENBOHRMASCHINE

214AB 1000-003-340

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Bohrtisch mit Parallelnuten (12 mm) über Zahnstange verstellbar
- Lieferumfang: Schlüsselbohrfutter 16 mm



1'490.-
Exkl. MwSt. 1'383.47

Modell	Motor (V/kW)	Kegeldorn DIN	Bohrleistung Stahl (ø, mm)	Bohrhub (mm)	Anzahl Drehzahlen	Drehzahlbereich (min ⁻¹)	Tischbelastung max. (kg)	T-Nutenbreite (mm)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
210A	230/0.25	B16	10	53	5	600–2'600	20	12	400×280×585	18
370ELB	230/0.75	MK2	16	85	12	290–2'300	40	12	660×325×1'140	74
214AB	400/0.75	MK3	26	115	12	150–2'850	60	12	840×460×1'750	164

BOHR-/FRÄSMASCHINE

FX-820VA 1000-003-075

- › Stufenlose Drehzahlregulierung
- › Digitale Anzeige der Drehzahl und der Bohrtiefe
- › Rechts-/Linkslauf
- › Robuster Kreuztisch mit 2 parallelen T-Nuten (12 mm), ist präzise in der X- und Y-Achse verstellbar



Technische Daten

Motor (V/kW)	230/0.75
Bohrspindel	MK2
Bohrleistung Stahl ø-mm	20
Bohrhub (mm)	50
Ausladung (mm)	160
Drehzahlbereich (stufenlos, min ⁻¹)	300–1'150 600–2'300
Kopf drehbar bis	45° rechts–45° links
X-Achse, Tischverstellung längs (mm)	480
Y-Achse, Tischverstellung quer (mm)	175
Z-Achse, Kopfverstellung vertikal (mm)	280
T-Nutenbreite (mm)	2 × 12
Gewicht (kg)	122
Lieferumfang	Schnellspannbohrfutter, 13mm

1'990.-

Exkl. MwSt. 1'847.73

METALLDREHBANK

PBD-2555V 1000-004-027

- › Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
- › Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten
- › Spindel Rechts-/Linkslauf ermöglicht Gewindeschneiden
- › Integriertes Kühlmittelsystem
- › Integrierte Maschinenleuchte



Technische Daten

Motor (V/kW)	230/1.1
Spitzenhöhe (mm)	125
Dreh-ø über Bett (mm)	250
Dreh-ø über Schlitten (mm)	140
Spitzenweite (mm)	550
Drehzahl, stufenlos (U/min ⁻¹)	50–2'500
Spindelkonus	MK4
Spindelbohrung (mm)	26
Drehstahlmass max. (mm)	12 × 12
Querschlitzen, Verfahrweg (mm)	100
Oberschlitten, Verfahrweg (mm)	75
Reitstockkonus	MK2
3-Backenfutter (ø, mm)	125
Bereich Gewindesteig. metrisch (mm)	0.2–3.5
Bereich Gewindesteig. Zoll (TPI)	8–56
Abmessungen (mm)	1'200 × 560 × 580
Gewicht (kg)	135

Lieferumfang:
Kühlmittelsystem, LED Arbeitsleuchte, 3-Backenfutter, 4-fach Stahlhalter, Zentrierspitzen, Maschinensockel

2'990.-

Exkl. MwSt. 2'776.23

METALLBANDSÄGE

349V 1000-001-337

- › Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit
- › Sägearm schwenkbar bis 60° rechts
- › Bandführung mit 8 Kugellagern

AKTION

749.-

Exkl. MwSt. 695.45

Technische Daten

Motor (V/kW)	230/1.0
Kopf schwenkbar bis	60° rechts
Sägebandgeschwindigkeit (stufenlos, m/min ⁻¹)	25–80
Sägebandmass (mm)	1'440 × 13 × 0.65
Abmessungen (mm)	375 × 724 × 446
Gewicht (kg)	19.5
Lieferumfang	Sägeband

Schnittkapazität

<input type="radio"/> 90° (mm)	125
<input type="checkbox"/> 90° (mm)	125
<input type="radio"/> 45° rechts (mm)	85
<input type="checkbox"/> 45° rechts (mm)	85
<input type="radio"/> 60° rechts (mm)	50
<input type="checkbox"/> 60° rechts (mm)	50

METALLKREISSÄGE

SY-250A 1000-001-320

- › 2-touriger Motor
- › Für Gehrungsschnitte links und rechts
- › Integriertes Kühlmittelsystem
- › Ohne Standfuss (Option)

2'190.-

Exkl. MwSt. 2'033.43

Technische Daten

Motor (V/kW)	400/0.75
Drehzahl (U/min ⁻¹)	45/90
Sägeblattmass (mm)	250 × 1.6 × 32
Spannstocköffnung (mm)	100
Abmessung (mm)	935 × 960 × 1'573
Gewicht (kg)	120
Lieferumfang	Sägeblatt

Schnittkapazität

<input type="radio"/> 90° (mm)	75	<input type="checkbox"/> 45° rechts (mm)	50 × 70
<input type="checkbox"/> 90° (mm)	65	<input type="radio"/> 45° links (mm)	90
<input type="checkbox"/> 90° (mm)	50 × 90	<input type="checkbox"/> 45° links (mm)	25
<input type="radio"/> 45° rechts (mm)	65	<input type="checkbox"/> 45° links (mm)	50 × 70
<input type="checkbox"/> 45° rechts (mm)	60		

BANDSCHLEIFER

315BE1-CH 1000-002-635

- › Mit Kontaktrolle für schnelle Schliffe
- › Mit Schleifbandabdeckung
- › Mit thermischem Motorschutz
- › Inkl. Schleifscheibe K60 und Schleifband K100

390.-

Exkl. MwSt. 362.12

Technische Daten

Motor (V/kW)	230/0.3
Schleifbandmass (mm)	50 × 1'000
Schleifscheibenmass (mm)	150 × 25 × 20
Drehzahl (min ⁻¹)	2'850
Schleifbandgeschwindigkeit (m/sek)	15
Abmessungen (mm)	450 × 250 × 570
Gewicht (kg)	17
Anschluss-ø Absaugung (mm)	36
Lieferumfang	Schleifscheibe K60, Schleifband K100



DOPPELSCHLEIFER

316E-CH 1000-000-076

- › Sicherheitssystem gegen automatischen Start der Maschine
- › Mit Not-/Ausschalter und Splitterschutz
- › Inklusive Schleifscheiben K46 und K60

330.-

Exkl. MwSt. 306.41

Technische Daten

Motor (V/kW)	230/0.3
Schleifscheibe (ø, mm)	150 × 25 × 20
Drehzahl (min ⁻¹)	2'850
Abmessungen (mm)	400 × 235 × 265
Gewicht (kg)	12
Lieferumfang	Schleifscheibe K46 und K60



PUMPEN

toolair

FLACHSAUGWASSERPUMPEN

- Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien
- Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge
- Kleines Absaugniveau bis 1 m
- Mit thermischem Motorschutz
- Motorspülung für konstante Kühlung

PFI-8400C
1000-003-083

350.-
Exkl. MwSt. 324.98



PFI-10800C
1000-003-084

399.-
Exkl. MwSt. 370.47



SCHMUTZWASSER-PUMPE

COBRA-90M 1000-000-617

- Einsatz: Schmutzwasser, Gruben, Teiche mit festen Partikeln im Heimbereich
- Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter
- Mit thermischem Motorschutz

399.-
Exkl. MwSt. 370.47



Modell	Motor (V/kW)	Fördermenge max. (lt./h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Absaugniveau min. (mm)	Korngröße max. (mm)	Druckanschluss	Isolationsklasse	Schutzart	Netzkabel (m)	Netzsteckertyp	Einsatz bei pH-Wert	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
PFI-8400C	230/0.4 0.32	8'400	7.0	5.0	1.0	-	1 1/4"/GEKA	F	IP68	10.0	TE12	5-8	160x254	4.7
PFI-10800C	230/0.8 1.1	10'800	9.0	7.0	1.0	-	1 1/4"/GEKA	F	IP68	10.0	TE12	5-8	160x275	4.9
COBRA-90M	230/0.6 1.0	24'000	11.0	5.0	40.0	35.0	1 1/2" F	F	IP68	10.0	TE12	6-8	224x385	11.9

toolair

DRUCKLUFT

DRUCKLUFT-ZUBEHÖRSET, 5-tlg.

TOOLAIR-KIT 1000-000-659

- Ausblaspistole
- Druckluftschlauch, 2.5 m
- Pneufüllpistole
- Luftdruck max.: 8 bar
- Druckluft-Farbspritzpistole
- Druckanschluss: 1/4"
- Druckluft-Sprühpistole

49.90
Exkl. MwSt. 46.33



KOMPRESSOR

498 1000-001-257

- Einfaches Transportieren mit 2 Traggriffen
- Motorschutzschalter
- Pneumatische Räder

799.-
Exkl. MwSt. 741.88



Technische Daten

Motor (V/kW)	230/2.2
Tankinhalt (Liter)	50.0
Ansaugleistung (lt./min)	290
Liefermenge bei 7 bar (lt./min)	165
Höchstdruck (bar)	10
Zylinderanzahl	2
Drehzahl (min ⁻¹)	1'450
Absicherung (A)	10
Netzkabel (m)	1.5
Lärmpegel LpA (dB)	94
Abmessungen (mm)	790 x 490 x 740
Gewicht (kg)	48.0

HEIZUNGEN & ENTFEUCHTER

toolair

LUFTENTFEUCHTER

- Einfache Bedienung, vollautomatischer, wartungsfreier Betrieb
- Wasserbehälter mit Überlaufkontrolle oder Direktablauf
- Gleichbleibende Luftfeuchtigkeit dank eingebautem Hygrostat

LE-235A
1000-001-811



399.-
Exkl. MwSt. 370.47

ELEKTRO-HEIZGEBLÄSE



Made in Sweden

- Professionelle, robuste Heizgebläse
- Ideal für Baustellen, Werkstätten, Hallen, Garagen etc.
- Stabiler Standrahmen mit Traggriff ermöglicht auch Wandmontage
- Thermostatgesteuerte, genaue Heiz-Regelung (0-35 °C) über die Zuluft
- Leistungsstufen: Ventilation, halbe und volle Heizleistung
- Zulassung SEMKO, Schutzklasse IPX4
- Lieferumfang: Heizung, Netzkabel 2 m mit Stecker

LE-680A
1000-001-812

- Für Wäschetrocknung geeignet

599.-
Exkl. MwSt. 556.17



299.-
Exkl. MwSt. 277.62

499.-
Exkl. MwSt. 463.32

699.-
Exkl. MwSt. 649.03

999.-
Exkl. MwSt. 927.58

Modell	LH-2000A	LH-5000A	LH-9000A	LH-15000A
Art. Nr.	1000-003-249	1000-003-250	1000-003-251	1000-003-252
Heizleistung (W)	2'000	5'000	9'000	15'000
Netzspannung (V)	230, TE12	400, CEE16	400, CEE16	400, CEE32
Gewicht (kg)	5.3	6.5	10.5	13.5
Abmessungen (mm)	275 x 345 x 340	275 x 345 x 340	350 x 440 x 415	380 x 390 x 480

INVERTER-SCHWEISSGERÄT

GYSMI-E163 1000-027-219

- 230V, AC-DC 10-160A
- Für Stahl-, Edelstahl- und Gusselektroden (Ø 1.6-4.0 mm)
- Maximale Materialdicke: 10 mm
- IP21 geschützt, das Gerät ist für Außenarbeiten geeignet
- Abmessungen: 190 x 250 x 134 mm
- Gewicht: 3.7 kg
- Geliefert mit: Schweisskabel, Massenklemme, Elektrodenhalter und Transportkoffer

649.-
Exkl. MwSt. 602.59



Technische Daten	LE-235A	LE-680A
Raumtrocknung max. (m³)	300	600
Wäschetrocknung max. (m³)	-	30
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80% Luftfeuchtigkeit (lt./Tag)	10.0	35.0
Motor (V/kW)	230/0.3	230/0.45
Wasserbehälter, Fassungsvermögen (l)	3.0	7.0
Schlauchanschluss, Ausgang ø-mm	12	15
Luftumwälzung (m³/h)	120	430
Raumtemperaturbereich (°C)	10-35	10-35
Lärmpegel (LpA)	41	53
Netzkabel (m)	1.8	1.8
Netzsteckertyp	TE12	TE12
Kältemittel	R134a	R134a
Abmessungen (mm)	270 x 310 x 575	350 x 445 x 600
Gewicht (kg)	13.8	20.0

SCHWEISS-TECHNIK